ARCHIVO DOCUMENTAL · FUNDACIÓN EXPONAV ·

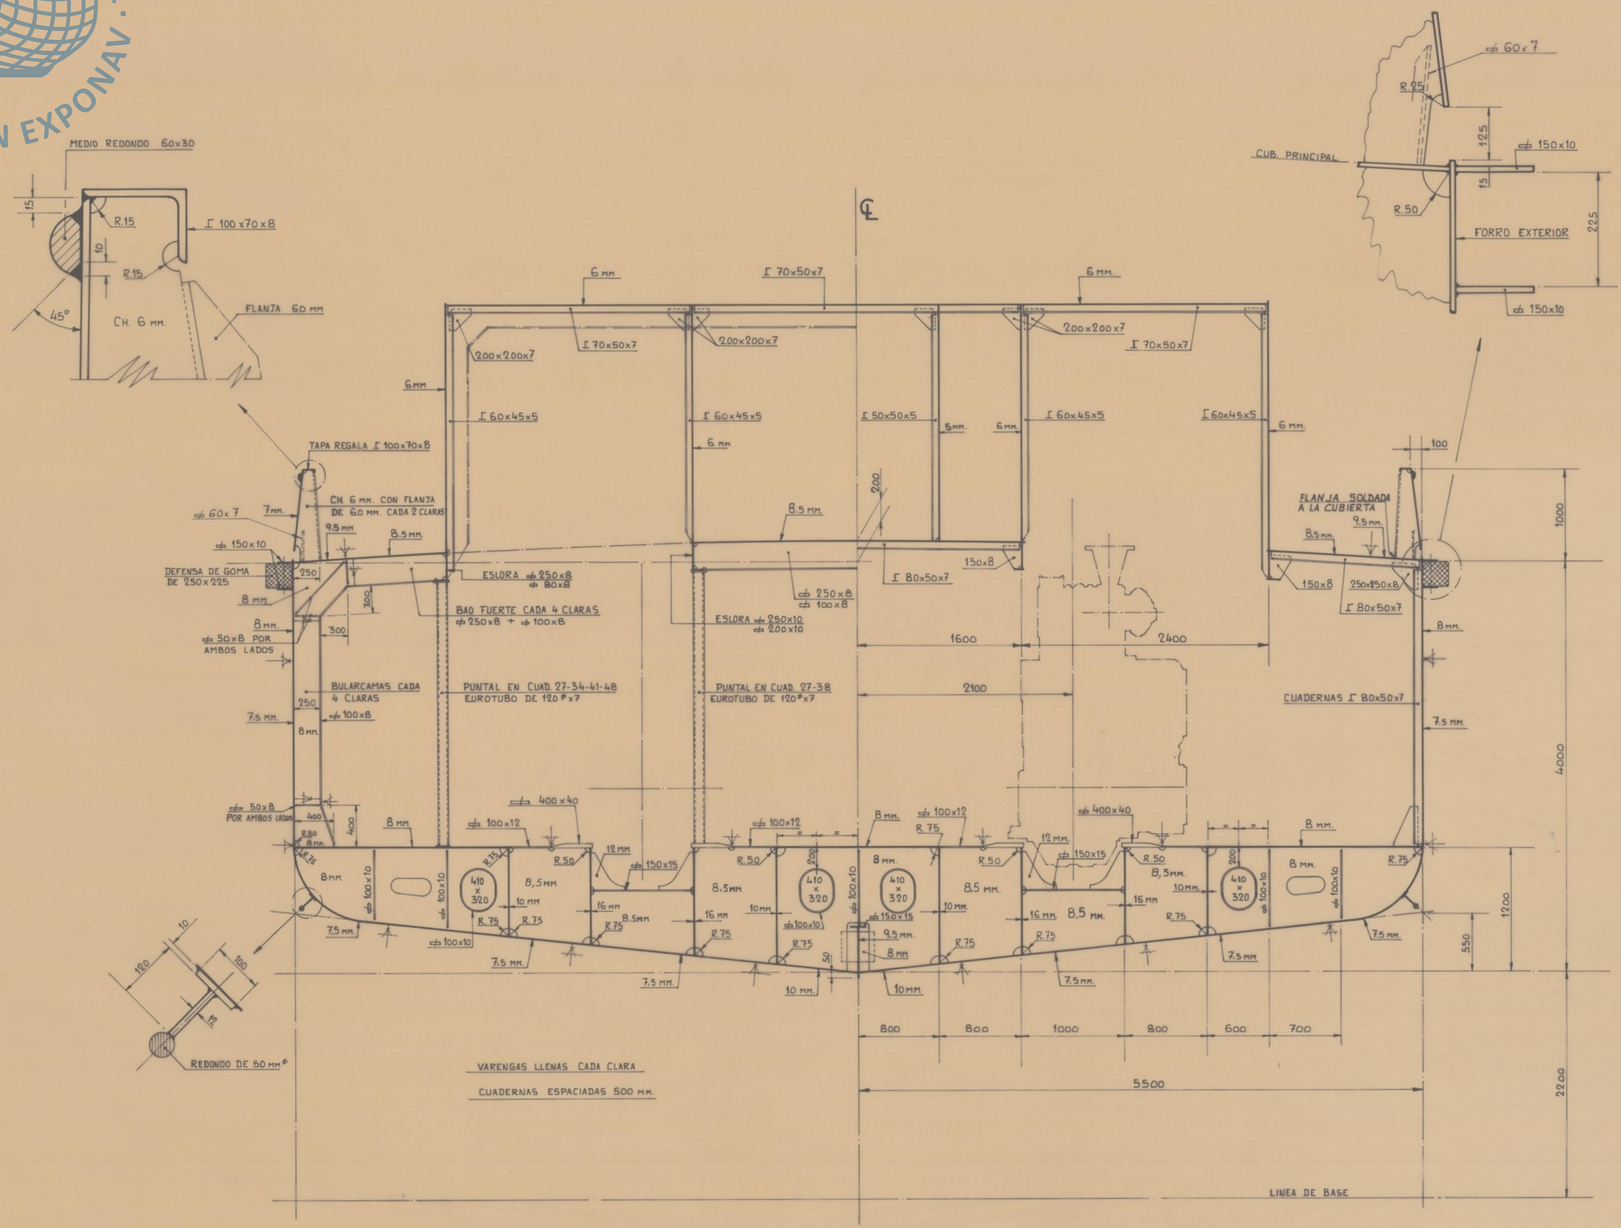

CLASIFICACION

GERMANISCHER LLOYD

✠100A4K REMOLCADOR ✠ MC

NUMERAL DE EQUIPO

$Z = D^{2/3} + 2hB + A/10 = 630^{2/3} + 2 \times 8.15 \times 11 + 105.08/10 = 263.29$

Z = 205-240 (REG. Nº 109)

3 ANCLAS DE LEVA SIN CEPO DE 660 KGS. CADA UNA

302.5 MTS DE CADENA CON CONTRETE DE 26 MM.ϕ GRADO (d)

4 ESTACHAS DE NYLON DE 120 MTS CADA UNA 6500 KGS DE CARGA ROTURA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ESLORA TOTAL	33,30 MTS
" EN LA FLOTACION	32,00 "
MANGA DE TRAZADO	11,00 "
PUNTAL DE TRAZADO DEL CASCO	4,00 "
" SOBRE LA BASE	6,20 "
CALADO MEDIO DE TRAZADO DEL CASCO	2,80 "
" " SOBRE LA BASE	5,00 "
" DE ESCANTILLONADO SOBRE TRAZADO DEL CASCO	3,30 "
ESLORA DE ESCANTILLONADO	31,40 "

REV.	NOMBRE	FECHA	MODIFICACION	FECHA APROBACION
APROBADO POR			Nº DE APROBACION	FECHA
ARMADOR			CONSTRUCCION/ES Nº	

ASTILLEROS UNIDOS S. A. DE C.V. MEXICO

ASISTENCIA TECNICA: TECNOR, S. L.

PROYECTO Nº	1/1163
DIBUJADO	J. C. Lado
COMPROBADO	
REVISADO	
Vº Bº	
ESCALA	1:25
HOJA	1 DE 1
FECHA	ENERO 1986
REGISTRO Nº	

REMOLCADOR DE PUERTO DE 4.200BHP

CUADERNA MAESTRA

SUSTITUYE A

SUSTITUIDO POR

REFERENCIA/S ASTILLERO

Nº DE PLANO 0/005

TECNOR S.L. PROHIBE LA REPRODUCCION O ENTREGA A TERCEROS SIN SU AUTORIZACION.